


Glossaire

Terme	Abréviation	Description
Cadre complet (Overall Frame)	OF	Le <i>cadre complet</i> est la taille de l'unité complète de la porte, y compris la moustiquaire et les caissons de stores, la tête, le seuil et tous les éléments de la porte.
Cadre visible (Visible Frame)	VF	Le <i>cadre visible</i> est le cadre en aluminium qui reste visible de l'extérieur une fois que la moustiquaire et les caissons de stores sont encastrés dans les murs. Il est mesuré jusqu'au bord extérieur du cadre visible.
Ouverture libre (Clear Opening)	CO	L' <i>ouverture libre</i> est l'ouverture intérieure non obstruée du cadre sans panneaux de porte. Elle est mesurée de la face du montant au montant ou de la face de la tête au seuil.
Ouverture brute (Rough Opening)	RO	L' <i>ouverture brute</i> est le trou dans le mur dans lequel le cadre de la porte est installé. L'ouverture brute comprend des tolérances de construction afin de permettre un dégagement suffisant pour installer le cadre de la porte. Elle est également connue sous le nom d'ouverture structurelle.
Ouverture brute extérieure (External Rough Opening)	Ext RO	L' <i>ouverture brute extérieure</i> est le trou dans le mur extérieur de la maison, dans lequel le cadre visible de la porte est installé. Cette dimension est nécessaire lorsqu'on découpe une ouverture dans un mur existant ou lorsqu'on construit une double cloison de briques avant d'installer la porte.

DGLOS-FR-JUL22.01

Porte pliante

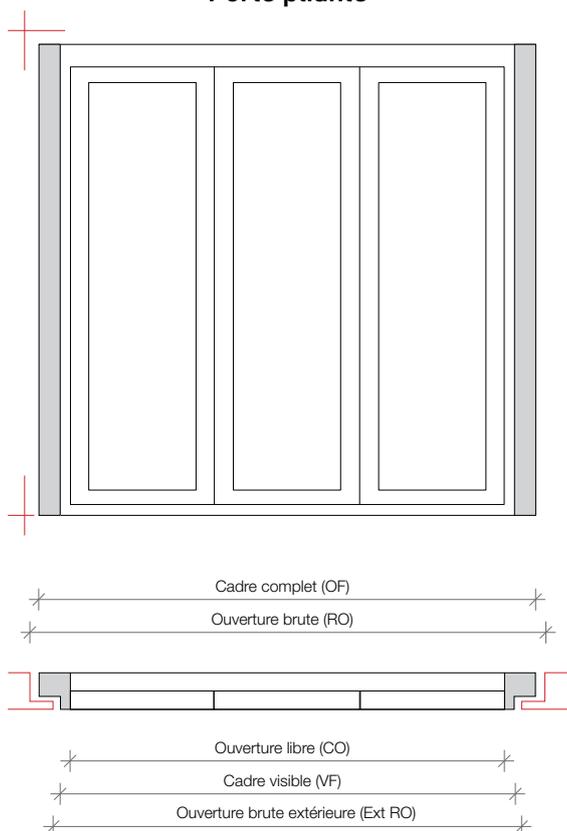

Porte coulissante

